LINDAPLUS INCAS

CON ANTE A SEGUIRE

INFORMAZIONI UTILI PER L'INSTALLATORE

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzione di seguito riportate.
Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadro effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

MAGNETE

Attenzione: si prega di controllare la corretta polarità dei magneti. **Se si respingono**, invertire il magnete nel profilo di riscontro, estraendolo e ruotandolo dall'alto verso il basso, di 180°.



SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO DELLE ANTE

ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE

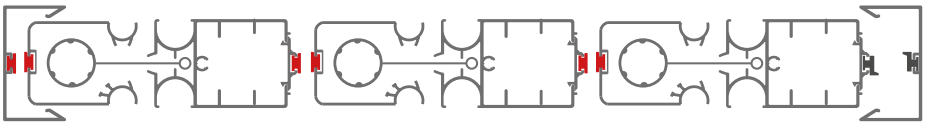

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

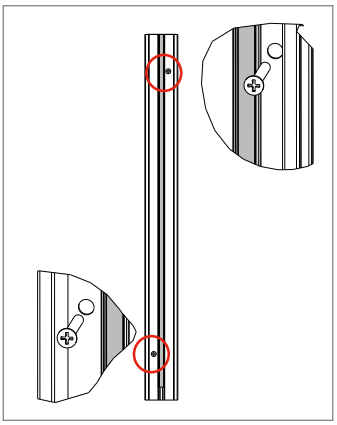

1 Per garantire una maggiore tenuta dei profili di riscontri a muro, **si consiglia di praticare dei fori uno opposto all'altro rispetto al magnete**, come nell'immagine.

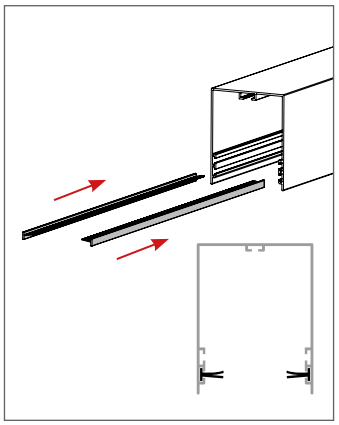

2 Inserire gli spazzolini nella prima cava partendo dal basso.

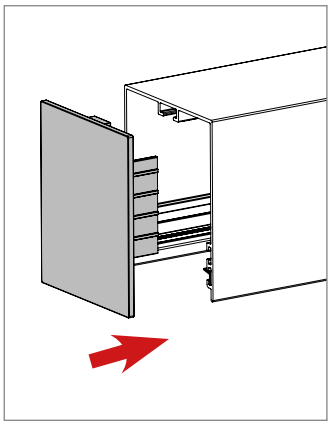

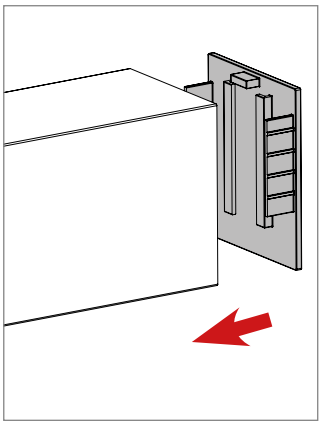

3 Agganciare i tappi alla guida superiore.

MV LINE SPA
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

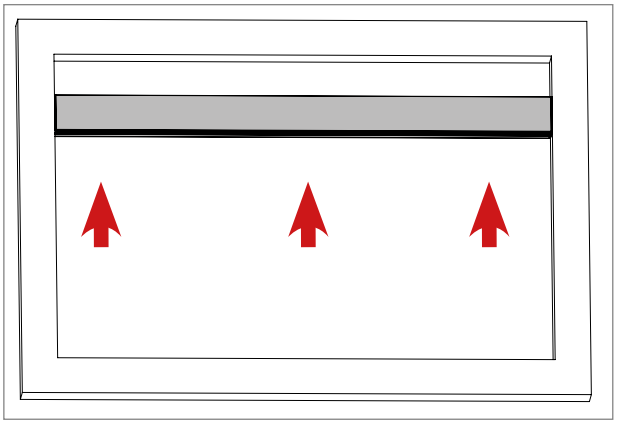

4 Posizionare la guida superiore nel vano.

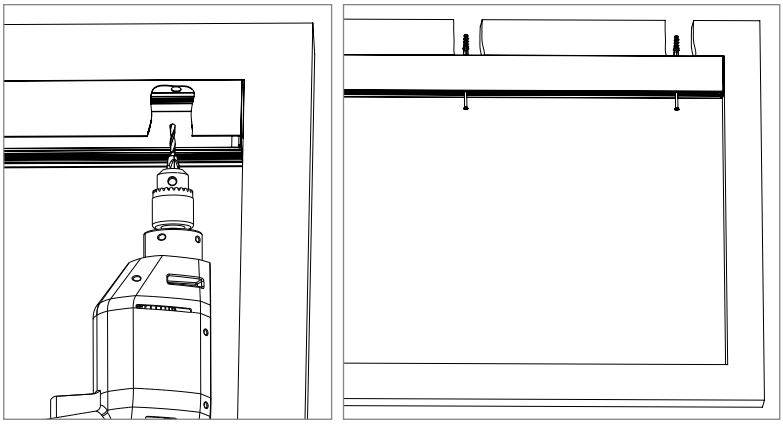

5 Predisporre i fori per il fissaggio della guida superiore e procedere con il bloccaggio.

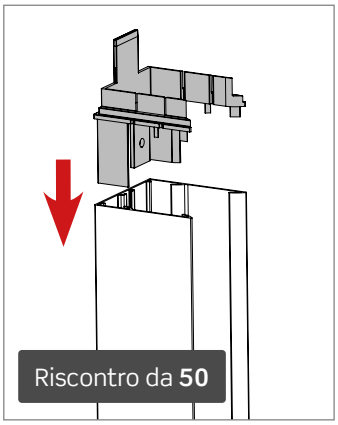

6 Inserire i tappi superiori nei riscontri laterali.

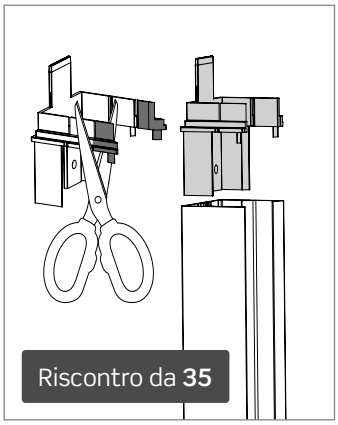

Tagliare la parte evidenziata e inserire i tappi superiori nei riscontri laterali.

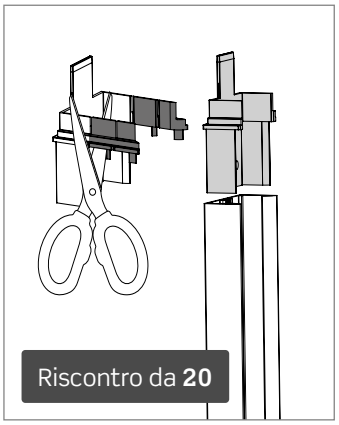

Tagliare la parte evidenziata e inserire i tappi superiori nei riscontri laterali.

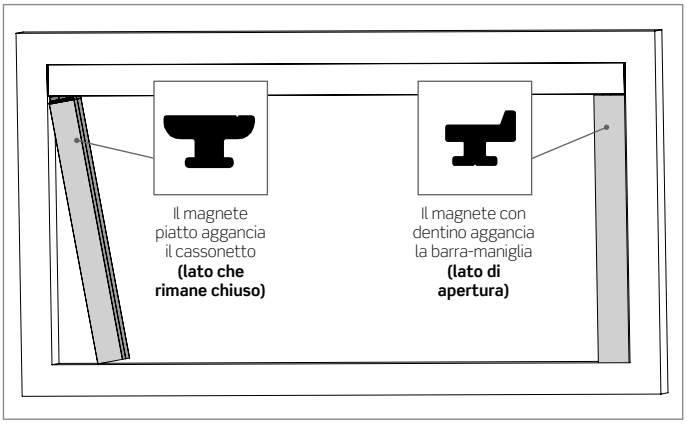

7 Posizionare i profili di riscontro per i cassonetti, rispettando il senso di inserimento.

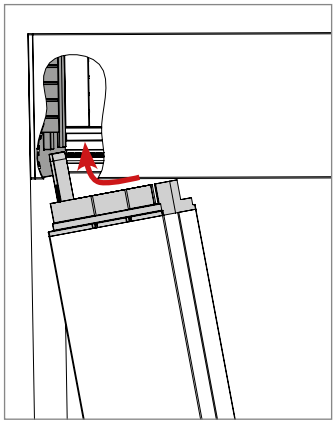

N.B.: per agganciare correttamente i profili bisogna far entrare l'aletta del tappo del riscontro nell'apposito spazio sul tappo superiore.

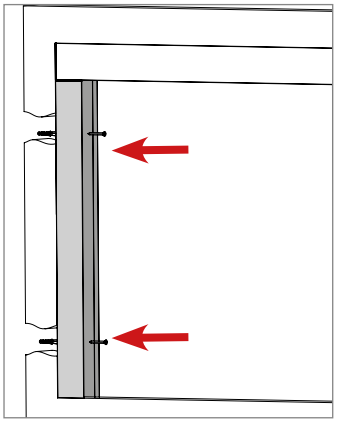

8 Fissare i profili di riscontro al muro.

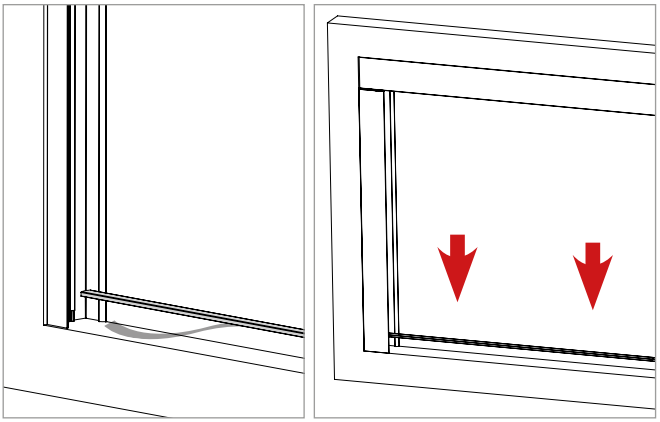

9 Rimuovere la pellicola protettiva del biadesivo dalla guida inferiore, applicare a pavimento la guida tra i due profili laterali.

10 Prendere le ante della zanzariera, assicurandosi che l'etichetta **"ALTO"** sia rivolta verso l'alto.

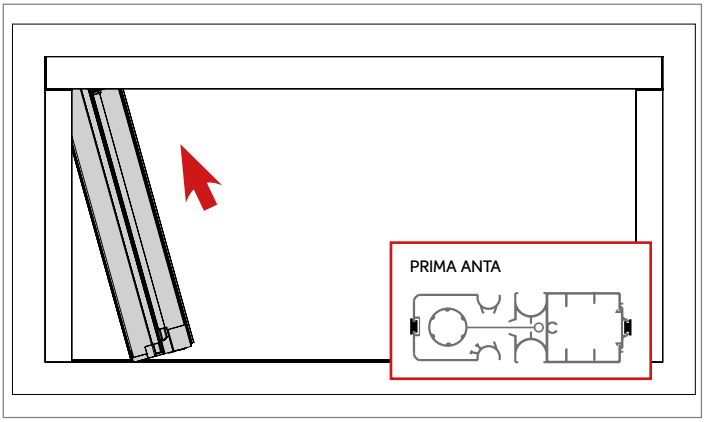

11 Inserire la prima anta della zanzariera. **Posizionare per prima quella con entrambi i magneti piatti, come da disegno.**
Portare l'anta in aderenza verso il profilo laterale, poi scendere verso il basso.

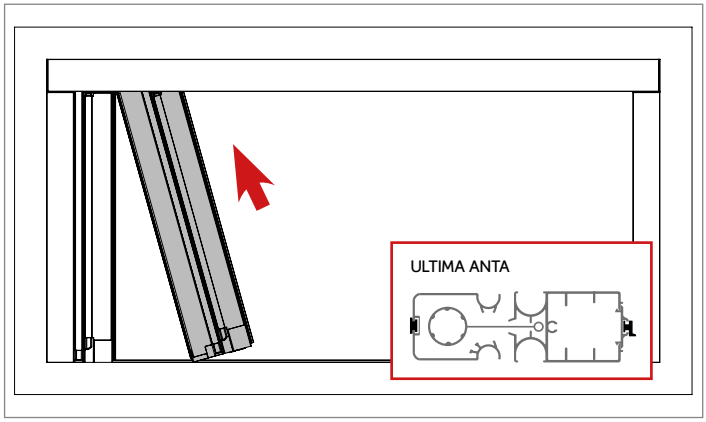

12 Agganciare le ante successive, lasciando per ultima l'anta con magnete piatto sul cassonetto e magnete con dentino sulla barra maniglia.

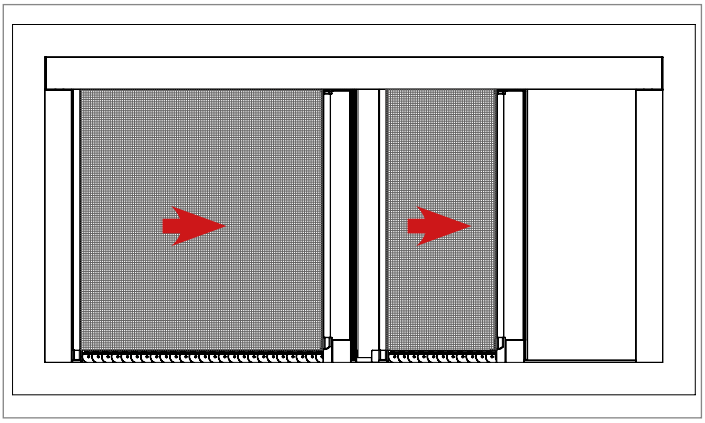

13 Assicurarsi che la zanzariera sia stata installata correttamente e che funzioni regolarmente.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

UTILIZZO • MANUTENZIONE • GARANZIA

Il presente documento costituisce parte integrante del prodotto ed è destinato a tutti coloro che si apprestano ad utilizzare la zanzariera come utenti, installatori e manutentori.

Nel documento sono elencate tutte le istruzioni nel rispetto della "Direttiva Macchine" per un corretto uso, installazione e manutenzione della zanzariera, in modo tale da evitare danneggiamenti alle persone ed alla zanzariera stessa.

MV LINE si congratula con Lei per l'acquisto di questa zanzariera.

Questa guida Le consentirà di apprezzare i vantaggi di questa zanzariera e l'aiuterà ad orientarsi nelle fasi di installazione, uso e manutenzione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti o incompleti.

Questa guida è di proprietà della MV LINE.

E' severamente vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione preventiva della MV LINE.

DESTINAZIONE D'USO

La zanzariera è destinata alla funzione di schermo e protezione contro l'intrusione di insetti nel locale o ambiente in cui è posizionata. Ogni impiego differente da quello indicato è da considerarsi improprio. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

- le zanzariere sono imballate in buste trasparenti, cartone e polietilene, in modo da proteggere la zanzariera durante il trasporto.
- la zanzariera è trasportabile a mano e non necessita di attrezzi particolari per la movimentazione.
- provvedere ogni cautela per escludere qualsiasi possibilità di danno alla zanzariera.
- dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità della zanzariera stessa controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate. In caso di dubbio non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

ATTENZIONE!!!

Gli elementi che compongono l'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini!

USO

Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura della zanzariera) da parte dei bambini.

MANUTENZIONE

Pulire periodicamente le parti magnetiche con un panno umido.

- in caso di attrito lubrificare i cuscinetti con uno spray siliconico.
- tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere fatte da persone adeguatamente addestrate.
- è possibile sostituire qualsiasi componente della zanzariera, rivolgendosi al rivenditore o alla MV LINE.

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Prima di procedere allo smontaggio della zanzariera, fare riferimento alle istruzioni relative al montaggio. La zanzariera non è costruita con materiali ritenuti pericolosi. Non ci sono particolari indicazioni per la rottamazione e lo smaltimento.

GARANZIA

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il rivenditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio di parti. La garanzia include la sostituzione integrale o di parti della stessa quando si verifichino difetti di funzionamento rivenienti da vizi di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente.

Sono espressamente escluse dalla garanzia reti e teli usurati dall'utilizzo, dall'esposizione agli agenti atmosferici o comunque danneggiati.

I prodotti con reti inox sono composti da materiale AISI 316, in ogni caso la MV Line non garantisce il deterioramento ed i fenomeni di ossidazione e corrosione che potrebbero derivare a seguito della esposizione delle reti a zone temperate ad elevato inquinamento con presenza rilevante di anidride solforosa o se soggette a esposizione di cloruri, inoltre se poste a contatto con altri metalli che potrebbero causare corrosione Galvanica.

Per poter usufruire della garanzia **è necessario trascrivere nello spazio bianco sottostante il CODICE ZANZARIERA riportato sulla etichetta presente sul cassonetto** (vedi fac-simile fig. 1) ed allegare la relativa prova di acquisto (ricevuta fiscale o fattura).

Questa zanzariera è garantita dalla MV LINE per un periodo di 24 mesi.

Codice da trascrivere:

Cerca e trascrivi il codice nell'etichetta posta sul prodotto, così come vedi nella figura di esempio.

DoP

Il sottoscritto rappresenta il seguente costruttore:
MV LINE s.p.a.
Via Umbria - Lotto 69 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Dichiara qui di seguito che il prodotto:

LINDAPLUS INCAS
con ante a seguire

Resistenza al vento: **Classe 2**

Inoltre risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie (comprese tutte le modifiche applicabili):

Direttiva macchine 89/392/CEE e Norma UNI EN 13561 appendice ZA.1
Anno in cui è stata affissa la marcatura: 2019.
Acquaviva delle Fonti, 01.03.2019

CE **EN 13561**
19

MV LINE s.p.a.
Via Umbria - Lotto 69 70021
Acquaviva delle Fonti (BA)
Prodotto: ZANZARIERA
Classe: 2

Firma
Paolo Montanaro
(Amministratore Unico)